


BYPASS RAMPE


MONTAGEANLEITUNG

Anleitung zur manuellen
Montage der Bypass Rampe

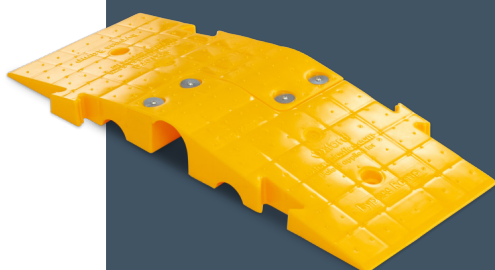

Benötigte Werkzeuge:

5-mm Inbusschlüssel, Steckschlüssel mit
13-mm Tiefstecknuss.

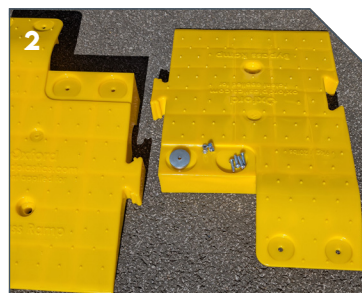

Benötigte Teile:

2 x Ø19 Bypass Rampehälften.
4 x M8 x 30. Senkkopfschrauben.
4 x M8 Sicherungsmuttern.
8 x M8 50 Beilagscheiben.




Stellen Sie zwei Bypass Rampehälften
seitlich auf und legen Sie diese so passgenau
aufeinander, dass Sie sie zusammenstecken
können. Die Vorderseite sieht dann so aus.



Die Rückseite sieht nun so aus.



Platzieren Sie eine M8 x 50 Beilagscheibe
in die Aussparung an der Vorderseite und
stecken Sie von der Vorderseite aus eine M8
x 30 Senkkopfschraube durch die Öffnung.

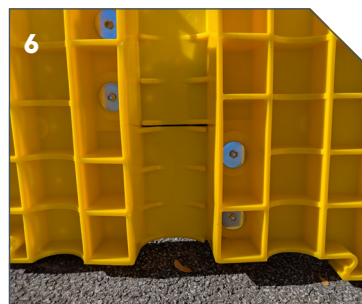

Verwenden Sie nun eine M8 x
50 Beilagscheibe und eine M8
Sicherungsmutter, um die Schraube an der
Unterseite handfest zu sichern.

Gehen Sie so bei allen 4 Befestigungslöchern
auf den beiden Bypass Rampehälften vor.



Sobald alle vier Befestigungssätze handfest montiert sind, fixieren Sie die Schraube mit dem
Inbusschlüssel. Ziehen Sie anschließend die Mutter mit dem Steckschlüssel fest.

Bitte beachten Sie: Um die Mutter erreichen zu können, ist eine Verlängerung erforderlich.